

NUMBER 917512


三角状 (3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC

単位: 全寸法は mm. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J
REV. 10/83

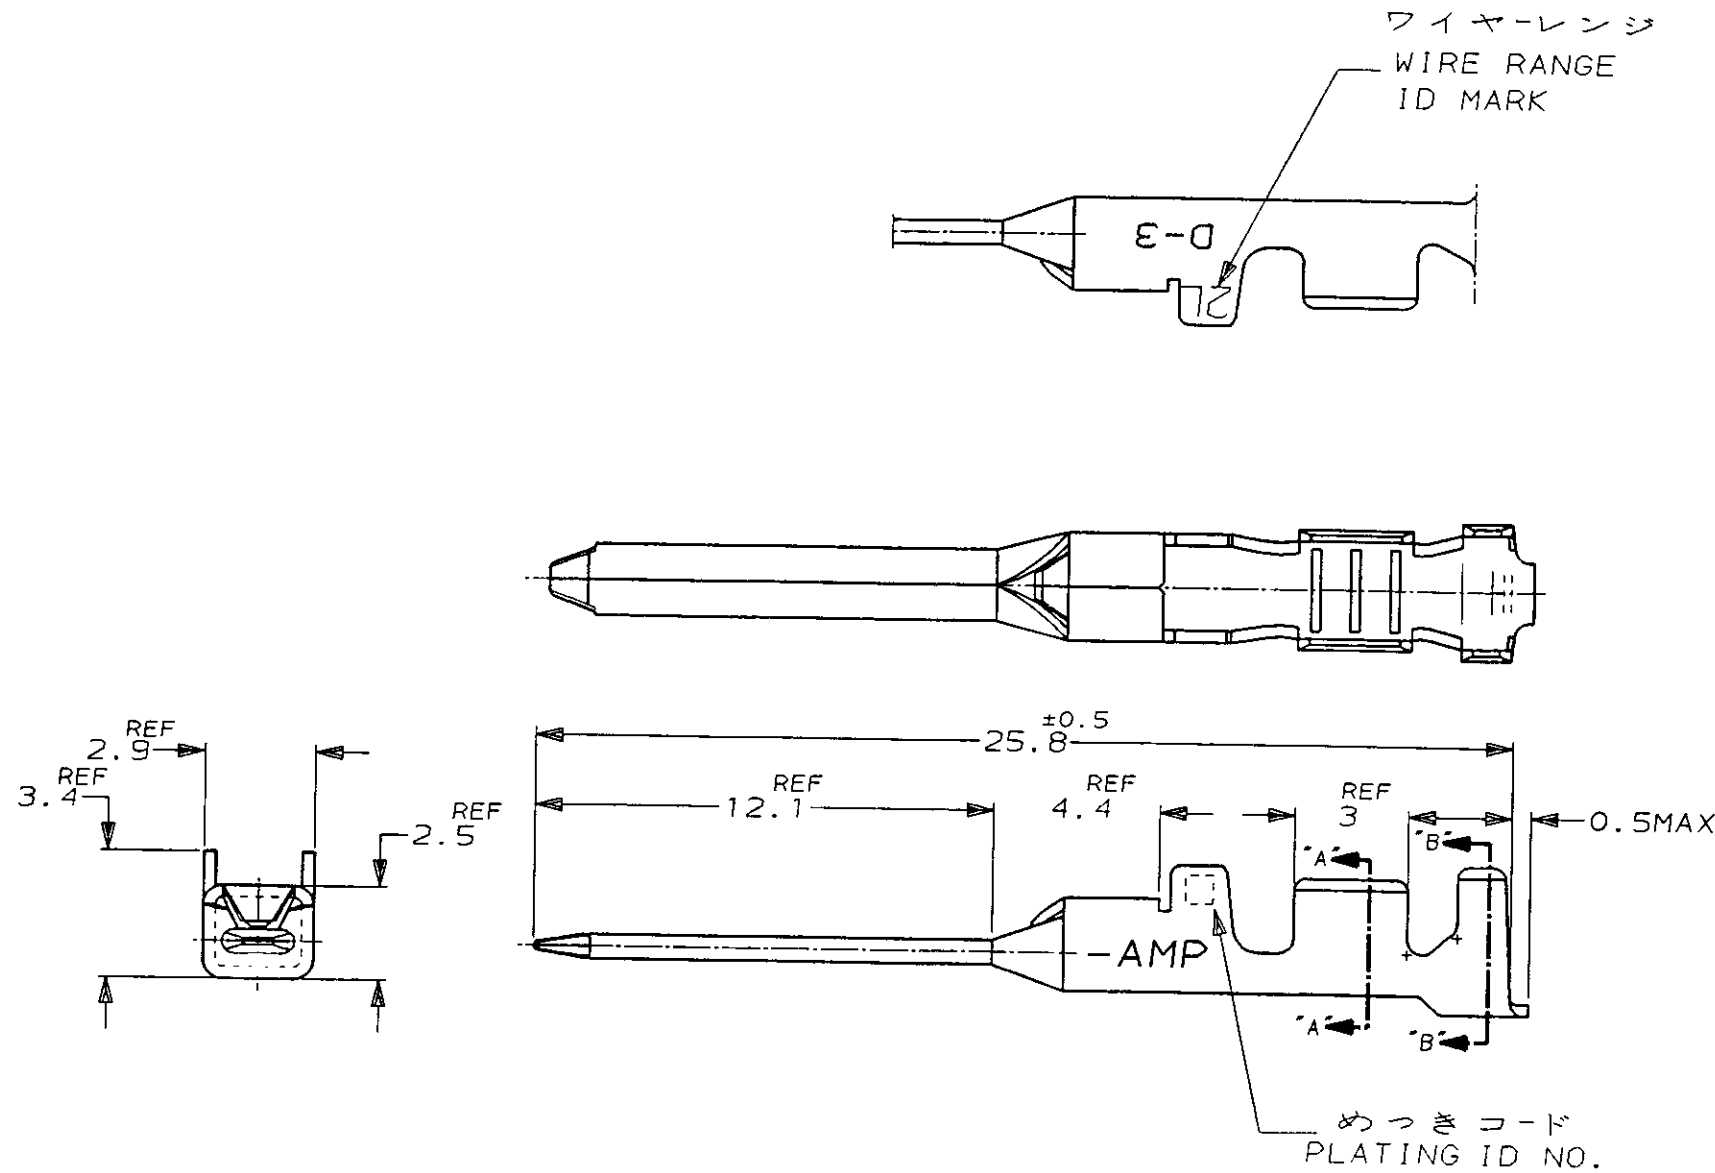

注記

△ 金めっきは接触部のみとする

NOTE

△ GOLD-PL. CONTACT AREA ONLY

5	光沢錫めっき (BRIGHT TIN-PL.)	-5
3	△ 0.76μm 最小金めっき (0.76μm MIN. Au-PL.)	-3
2	△ 0.38μm 最小金めっき (0.38μm MIN. Au-PL.)	917512-2
めっきコード (PL. ID NO.)	仕上 (FINISH)	型番 (P/N)

Copyright ©1995 年 AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				Copyright ©1995 年 AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan			
包合電線断面積 (WIRE RANGE) AWG 16-14				被覆外径 (INSULATION DIA.) 2.2-2.8 mmφ				名称 (NAME) DYNAMIC D-3 SERIES TAB CONTACT "2L" SIZE LOOSE PIECE ダイナミック D-3シリーズタブコンタクト			
材料 (MATERIAL) (COPPER ALLOY) 銅合金				仕上 (FINISH) (SEE TABLE) 表参照				一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm以下: ±0.2 10mm以上 30mm以下: ±0.25 30mm以上 100mm以下: ±0.3 角 度: ±3°			
A REVISED (FJ00-2906-95) KI Y.I 31/JUL/95				O RELEASED (FJ00-1975-95) KI S.M 28/APR/95				SIZE LOC 番号 (No.) B J 917512			
LTR 変更 (REVISION RECORD) DR CHK DATE				CHK. S. MANABE 28/APR/95				尺度 (SCALE) REV. A SHEET 1 OF 1			

(CUSTOMER DRAWING) 参考 図 面