



Standardausführung: V42254-A2115-B\*\*\* V42254-A2415-B\*\*\* 3)  
standard type: V42254-A2117-B\*\*\* V42254-A2417-B\*\*\* 3)  
V42254-A2315-B\*\*\* V42254-A2515-B\*\*\* 3)  
V42254-A2317-B\*\*\* V42254-A2517-B\*\*\* 3)

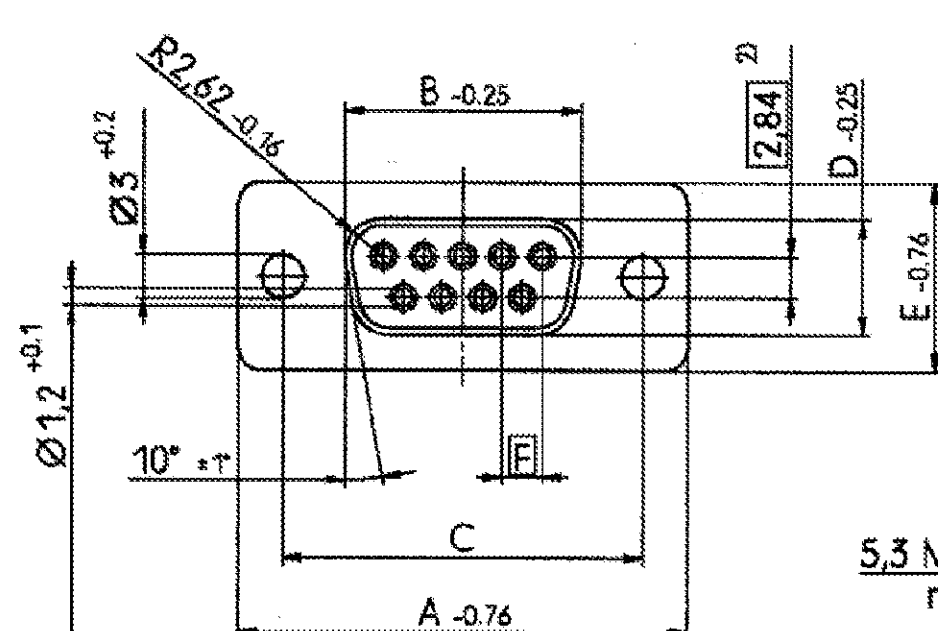

alle Kontakte  
all contacts

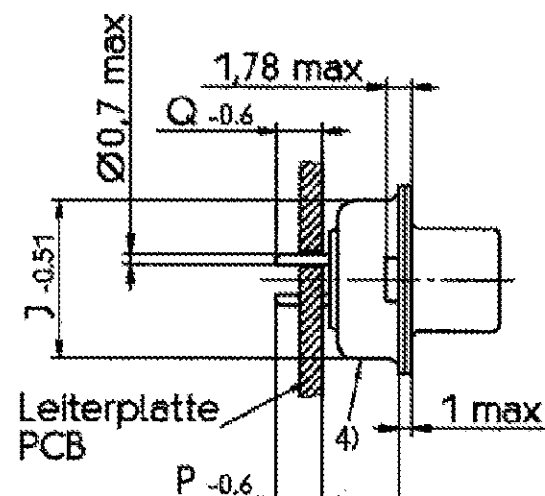

5,3 Min. Einbauhöhe  
min. mounting height

- 1) nach DIN 41652 T.2 und T.4
- 2) Bemerkung: 50-polig: dreireihig
- 3) nicht für 50-polig
- 4) keine TE-Beschriftung bei:  
V42254-A2\*17-B\*\*\* V42254-A2132-B\*\*\* V42254-A2152-B\*\*\*  
V42254-A2\*18-B\*\*\* V42254-A2133-B\*\*\* V42254-A2153-B\*\*\*  
V42254-A2122-B\*\*\* V42254-A2142-B\*\*\*
- 5) Rille zur optischen Erkennung der Bolzentypen mit M3-Gewinde
- 6) Blechteile örtlich herunter gedrückt
- 7) Nur bei Ausführung mit Lötstiftlänge P = 3,2mm
- 8) Sicke nur bei den 4 äußeren Masselötstiften.

- 1) according to DIN 41652 p.2 and p.4
- 2) note: 50-contact version: 3 contact rows
- 3) not for 50-contact version
- 4) no TE-marking for:  
V42254-A2\*17-B\*\*\* V42254-A2132-B\*\*\* V42254-A2152-B\*\*\*  
V42254-A2\*18-B\*\*\* V42254-A2133-B\*\*\* V42254-A2153-B\*\*\*  
V42254-A2122-B\*\*\* V42254-A2142-B\*\*\*
- 5) groove in the stud bolts with M3 thread (visual recognition)
- 6) shells pressed down locally
- 7) only for versions with soldering-pin length of P = 3,2mm
- 8) only the four corner grounding soldering-pins have a rib

9) OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI  
10) OBSOLETE

Ordering code Sachnr. V42254-A2*1*-	dimension Maß Polzahl No. of contacts	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
B*09	09	31.19	16.46	25.0 $\pm 0.13$	8.02	12.93	2.74	6.3	19.53	10.97	10.64
B*15	15	39.52	24.79	33.3 $\pm 0.15$	8.02	12.93	2.74	6.3	27.76	10.97	10.64
B*25	25	53.42	38.5	47.04 $\pm 0.13$	8.02	12.93	2.76	6.3	41.53	10.97	10.64
B*37	37	69.7	54.96	63.5 $\pm 0.13$	8.02	12.93	2.76	6.3	57.96	10.97	10.64
B*50	50 <sup>2)</sup>	67.31	52.55	61.1 $\pm 0.14$	10.87	15.75	2.76	6.3	55.58	13.82	10.64

Anforderungsstufe  
performance level <sup>1)</sup>


V42254-	P	Q
A211*-+***	3.2	3.2
A231*-+***	5.55	5.55
A241*-+*** <sup>3)</sup>	1.55	1.55
A251*-+*** <sup>3)</sup>	13.65	14.05

dargestellt wird die 9-polige Ausführung  
drawn is the 9-contacts version

<b>TE</b> TE Connectivity		SCALE 2:1		WEIGHT	
LOC GW		DIMENSIONS IN MM		MATERIAL	
DATE 01.03.90		NAME Embo		PART NAME Sub-D Loetstiften gerade Buchsenleiste D-Sub straight soldering pins female connector	
DEP. PE Com PE&SE		TOLERANCE UNLESS SPECIFIED OTHERWISE		PART NO. V42254-A2***-B***-*-27	
REV. CHANGE ORDER		DATE		APP. Customer Drawing Nr. C-7-1393483-1	
J ECO-15-007873 24JUN2015 SB		H ECO-12-022105 02JAN2013 SLB		SHT. 1- OF 8	

V42254-A2116-B\*\*\*  
V42254-A2316-B\*\*\*  
V42254-A2416-B\*\*\* 3)  
V42254-A2516-B\*\*\* 3)  
V42254-A2118-B\*\*\*  
V42254-A2318-B\*\*\*  
V42254-A2418-B\*\*\* 3)  
V42254-A2518-B\*\*\* 3)

Verdrehsicherheit  $\geq 70$  Ncm  
torque retention  $\geq 70$  Ncm

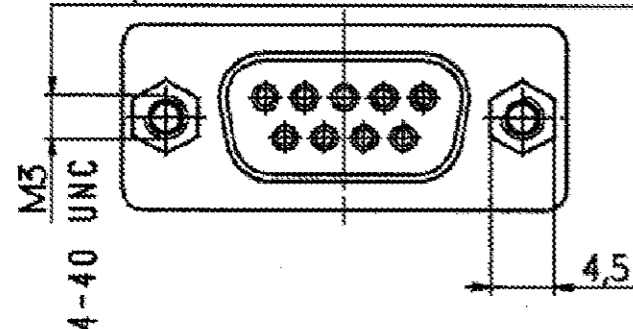


mit Stop-Mutter/Gewindeeinsatz:  
with thread:


W3: 4-40 UNC:  
V42254-A2114-B\*\*\* 3)  
V42254-A2314-B\*\*\* 3)  
V42254-A2414-B\*\*\*  
V42254-A2514-B\*\*\*

Y42254-A2112-B\*\*\* 3)  
Y42254-A2312-B\*\*\* 3)  
Y42254-A2412-B\*\*\*  
Y42254-A2512-B\*\*\*


Verdrehsicherheit  $\geq 130$  Ncm  
torque retention  $\geq 130$  Ncm

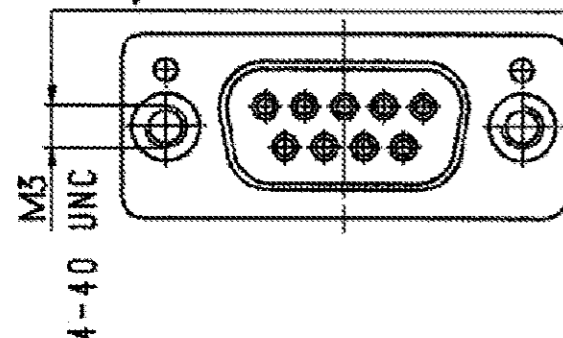


mit Stop-Mutter (für 9-, 15-, 25- u. 37-pol Ausführung):  
with self locking press-in nuts (for 9-, 15-, 25-  
and 37-contacts versions):

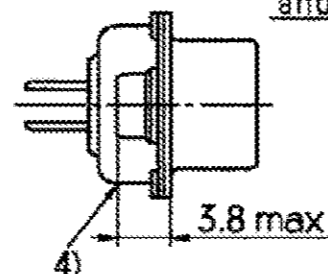


mit Gewindeeinsatz (nur für 50-pol. Ausführung):  
with thread insert (only for 50-contacts version):

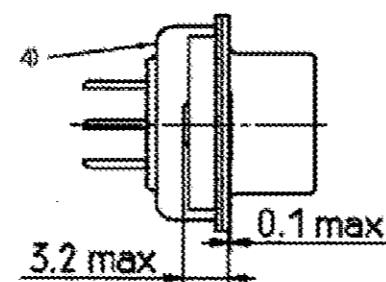

Leiterplattenbohrung  
PCB layout

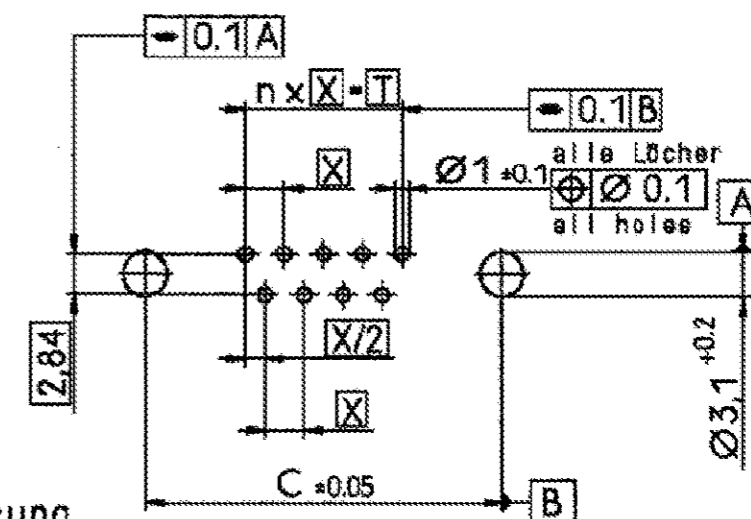

für 50-polige Ausführung  
for 50-contacts version

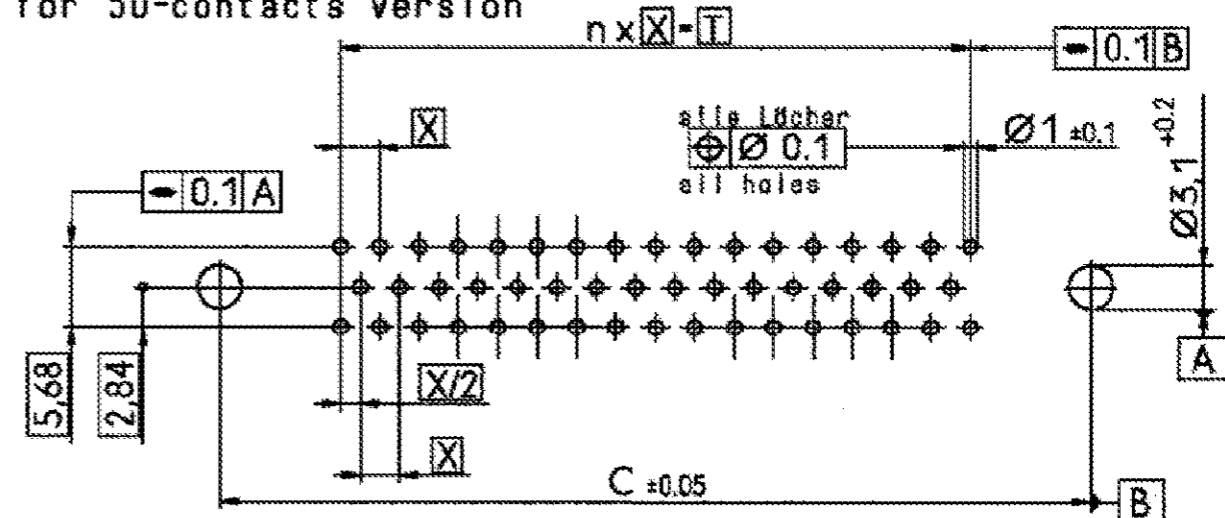


Polzahl No. of contacts	n	Abmessungen in mm dimensions in mm		
		C	T	X
9	4	25.0	10.96	2.74
15	7	33.3	19.18	2.74
25	12	47.04	33.12	2.76
37	18	63.5	49.68	2.76
50	16	61.1	44.16	2.76

Erläuterungen: Seite 1  
 dargestellt wird die 9-polige Ausführung  
 remarks: see page 1  
 drawn is the 9-contacts version



TE Connectivity



SCALE 2:1

WEIGHT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PART NAME	Sub-D Loetstiften gerade Buchsenleiste D-Sub straight soldering pins female connector
-----------	--

PART NO.

V42254-A2\*\*\*-B\*\*\*-\*27

8-17.

REV.	CHANGE ORDER	DATE	APP.	Customer Drawing Nr. C-7-1393483-1
------	--------------	------	------	------------------------------------



22

THIS INFORMATION IS CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY TO TYCO ELECTRONICS CORPORATION AND ITS WORLDWIDE SUBSIDIARIES AND AFFILIATES. IT MAY NOT BE DISCLOSED TO ANYONE, OTHER THAN TYCO ELECTRONICS PERSONNEL, WITHOUT WRITTEN AUTHORIZATION FROM TYCO ELECTRONICS CORPORATION, HARRISBURG PENNSYLVANIA USA


PROPRIETARY:

mit Masselötlstiften:  
with grounding soldering pins: 3)

V42254-A2215-B\*\*\*  
V42254-A2217-B\*\*\*  
V42254-A2815-B\*\*\*  
V42254-A2817-B\*\*\*

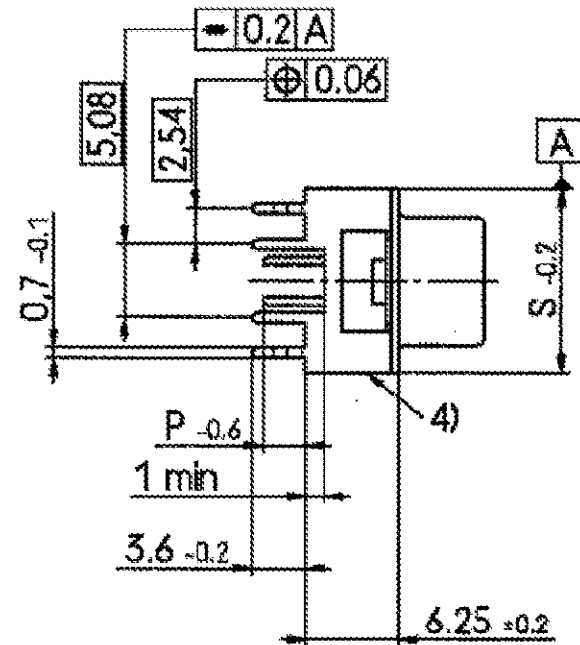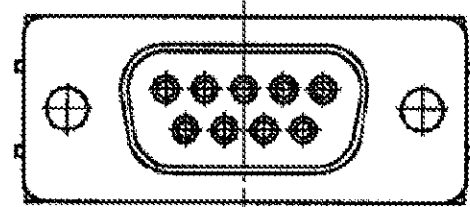

V42254-	P
A221*-+***	3.2
A281*-+***	5.55

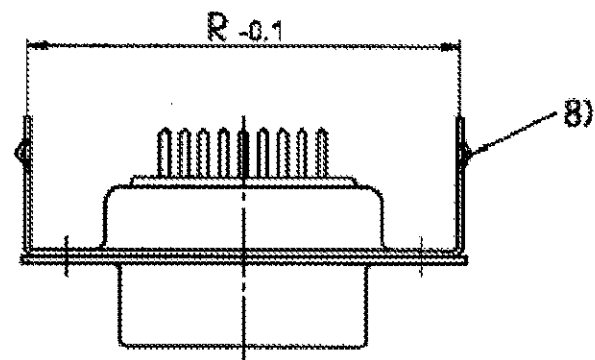

Sachnr. ordering code V42254-A2*1*-	Polzahl No. of contacts	dimension Maß	
		R	S
8*09	09	30.4	12.4
8*15	15	38.8	12.4
8*25	25	52.8	12.4
8*37	37	69.1	12.4

Anforderungsstufe 1)  
performance level 1)

Erläuterungen: Seite 1  
dargestellt wird die 9-polige Ausführung  
remarks: see page 1  
drawn is the 9-contacts version

		SCALE 2:1		WEIGHT	
TE Connectivity		DIMENSIONS IN MM		MATERIAL	
DATE 01.03.93		NAME Emco		PART NAME Sub-D Loetstiften gerade	
DEP. PE Com PE&SE		TOLERANCE UNLESS SPECIFIED OTHERWISE		Buchsenleiste	
SEE SHEET 1		PART NO. V42254-A2***-B***-27		D-Sub straight soldering pins	
Customer Drawing Nr. C-7-1393483-1		REV. CHANGE ORDER		femle connector	
DATE		APP		SHT. 3+	
				OF 8	



THIS INFORMATION IS CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY TO TYCO ELECTRONICS CORPORATION AND ITS WORLDWIDE SUBSIDIARIES AND AFFILIATES. IT MAY NOT BE DISCLOSED TO ANYONE, OTHER THAN TYCO ELECTRONICS PERSONNEL, WITHOUT WRITTEN AUTHORIZATION FROM TYCO ELECTRONICS CORPORATION, HARRISBURG, PENNSYLVANIA, USA

PROPRIETARY:

mit Masselötstiften und Gewindebolzen:  
with grounding soldering-pins and screwlock stud bolts: 3)

M3: 4-40 UNC:  
V42254-A2219-B\*\*\* V42254-A2216-B\*\*\*  
V42254-A2218-B\*\*\*  
V42254-A2819-B\*\*\* V42254-A2816-B\*\*\*  
V42254-A2818-B\*\*\*



Verdrehsicherheit  $\geq 70$  Ncm  
torque retention  $\geq 70$  Ncm

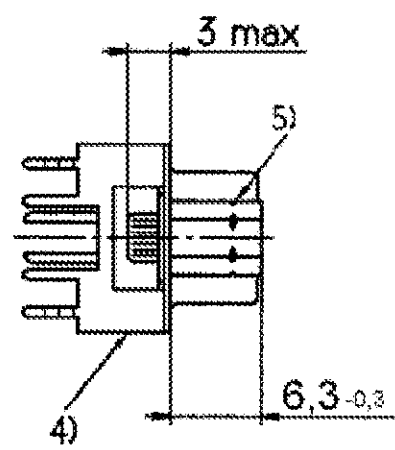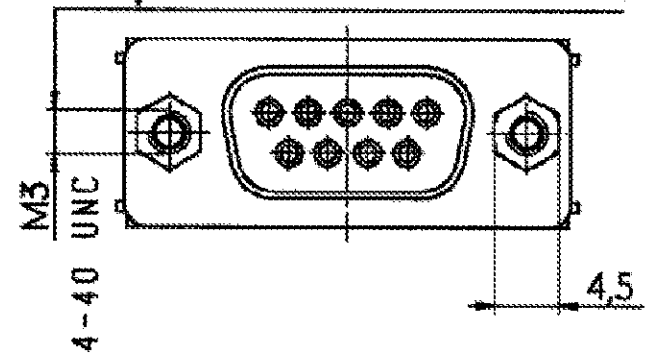


mit Masselötstiften und Stop-Mutter:  
with grounding soldering-pins and thread: 3)

M3: 4-40 UNC:  
V42254-A2214-B\*\*\* V42254-A2212-B\*\*\*  
V42254-A2814-B\*\*\* V42254-A2812-B\*\*\*

Verdrehsicherheit  $\geq 130$  Ncm  
torque retention  $\geq 130$  Ncm

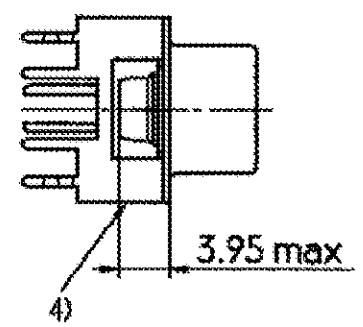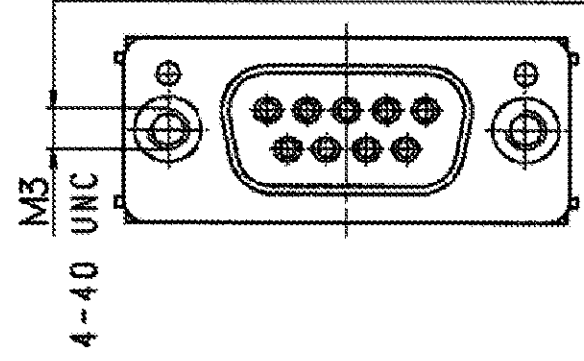

Leiterplattenbohrung  
PCB layout

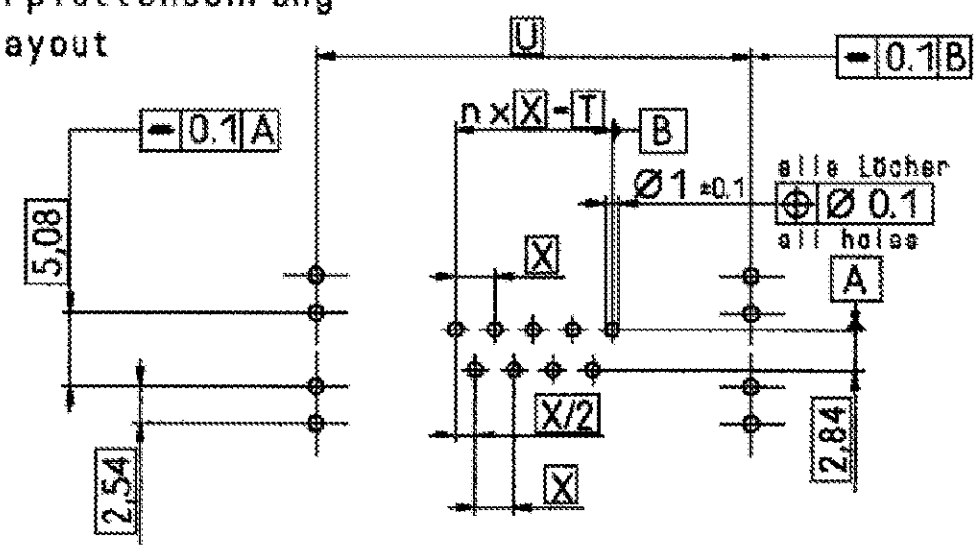

Polzahl No. of contacts	n	Abmessungen in mm dimensions in mm		
		T	U	X
9	4	10.96	30.4	2.74
15	7	19.18	38.8	2.74
25	12	33.12	52.7	2.76
37	18	49.68	69.1	2.76



Erläuterungen: Seite 1  
dargestellt wird die 9-polige Ausführung  
remarks: see page 1  
drawn is the 9-contacts version

		SCALE 2:1		WEIGHT	
TE Connectivity		MATERIAL		PART NAME Sub-D Loetsliffen gerade Buchsenleiste D-Sub straight soldering pins female connector	
DATE 01.03.90		PART NO. V42254-A2***-B***-27		SHT. 4+	
NAME Embo		REV. CHANGE ORDER		OF 8	
DEP. PE Com PE&SE		TOLERANCE UNLESS SPECIFIED OTHERWISE		Customer Drawing Nr. C-7-1393483-1	
SEE SHEET 1		DATE		APP.	

mit Distanzbolzen :  
with distance bolts: 7)


V42254-A2120-B\*\*\*  
V42254-A2122-B\*\*\*

Verdrehsicherheit  $\geq 20$  Ncm  
torque retention  $\geq 20$  Ncm

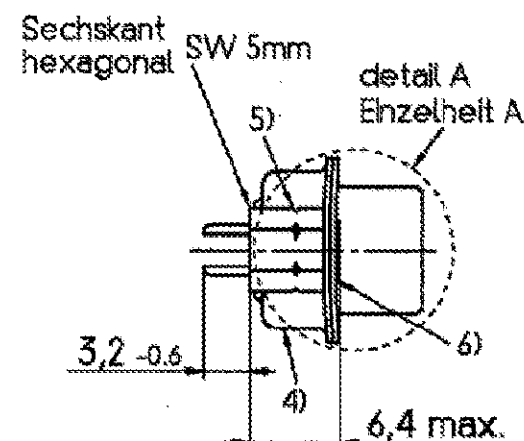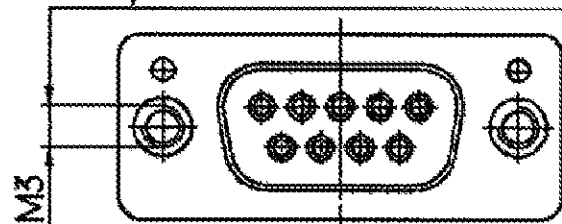

Montageart  
mounting type

Wanddicke 0.8 bis 1,6 mm  
wall thickness from 0,8 to 1,6 mm

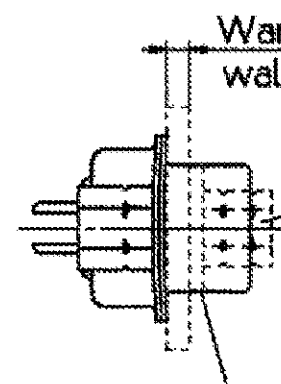



Sechskantbolzen V42254-A171-V2 oder  
V42254-A172-V2 verwenden  
use hexagonal bolts V42254-A171-V2  
or V42254-A172-V2

Falls notwendig Distanzscheiben verwenden  
if necessary, use washer(s)


mit Gewinde- und Distanzbolzen:  
with screwlock stud bolts and distance bolts: 7)

	Gewindebolzen screwlock stud bolts	Distanzbolzen distance bolts
V42254-A2130-B***	M3	M3
V42254-A2131-B***	4-40 UNC	M3
V42254-A2132-B***	M3	M3
V42254-A2133-B***	4-40 UNC	M3

Verdrehsicherheit  $\geq 80$  Ncm  
torque retention  $\geq 80$  Ncm

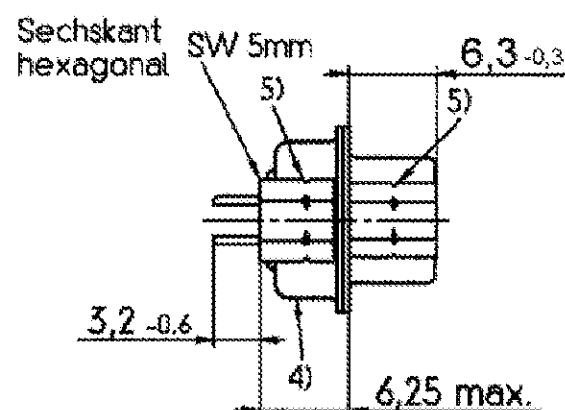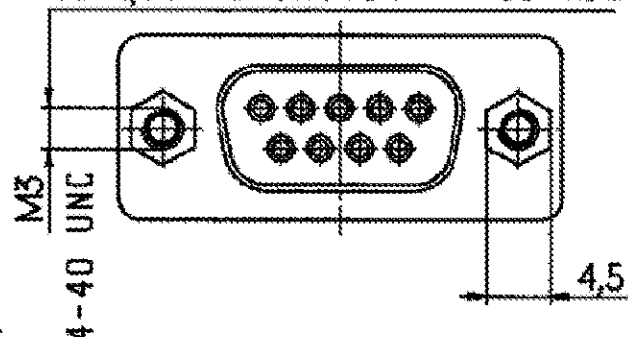

Einzelheit A (5:1)  
detail A

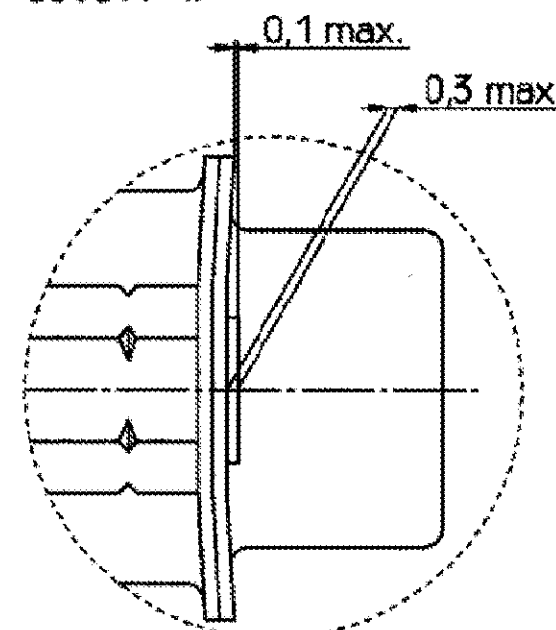




Erläuterungen: Seite 1  
dargestellt wird die 9-polige Ausführung  
remarks: see page 1  
drawn is the 9-contacts version

		SCALE 2:1		WEIGHT	
		MATERIAL			
DATE 01.03.90		PART NAME Sub-D Loetstiften gerade			
NAME Embo		Buchsenleiste			
DEP. PE Com PE&SE		D-Sub straight soldering pins			
TOLERANCE UNLESS SPECIFIED OTHERWISE		female connector			
SEE SHEET 1		PART NO. V42254-A2***-B***-27			
REV. CHANGE ORDER		Customer Drawing Nr. C-7-1393483-1			
DATE		SHT. 5+			
APP.		OF 8			

mit Distanzbolzen und Clip :  
with distance bolts and grounding socket : 7)

M3 : V42254-A2140-B\*\*\* 4-40 UNC : V42254-A2141-B\*\*\*  
V42254-A2142-B\*\*\*

Verdrehsicherheit  $\geq 20$  Ncm  
torque retention  $\geq 20$  Ncm

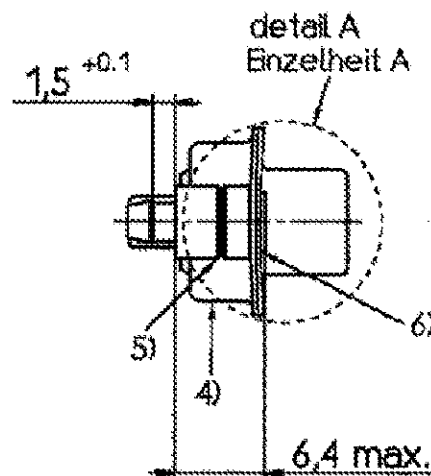
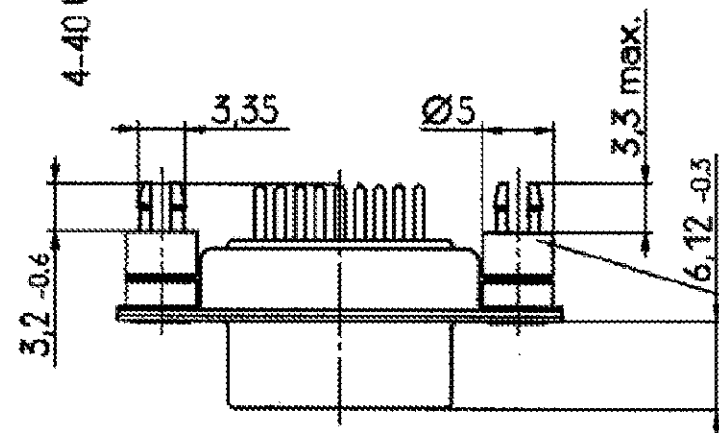
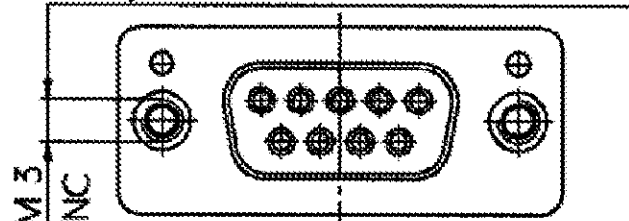


Clip für :  
grounding socket for:  
- Loch:  $\varnothing 3,2^{+0.1}$   
hole:  
- LP-Dicke: PCB thickness:  $1,5^{+0.1}$

mit Gewinde- und Distanzbolzen mit Clip :  
with screwlock stud bolts and distance bolts and grounding socket : 7)

M3 : V42254-A2150-B\*\*\* 4-40 UNC : V42254-A2151-B\*\*\*  
V42254-A2152-B\*\*\* V42254-A2153-B\*\*\*


Verdrehsicherheit  $\geq 80$  Ncm  
torque retention  $\geq 80$  Ncm

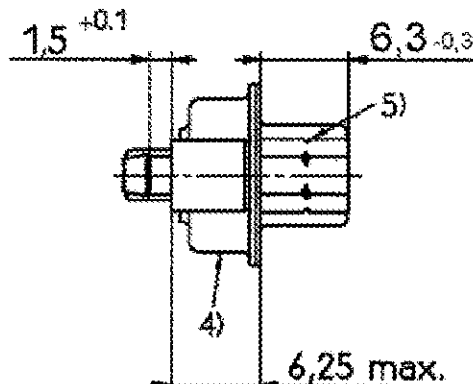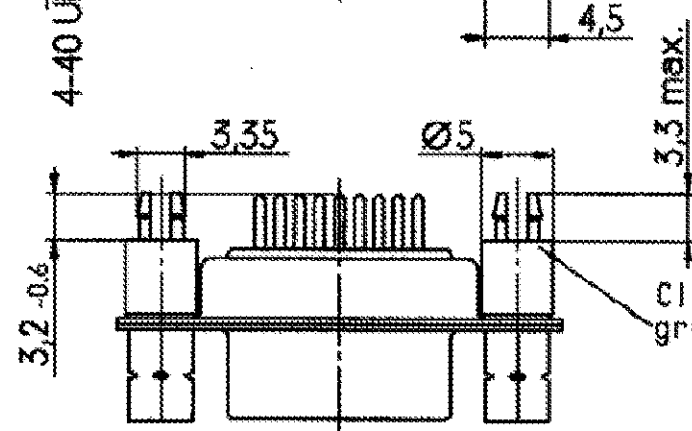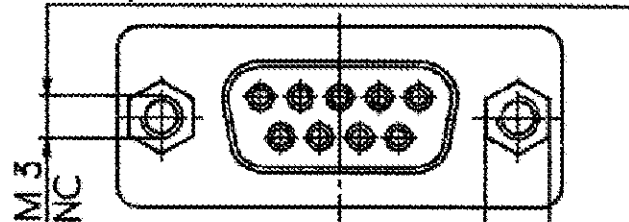

Clip für :  
grounding socket for:  
- Loch:  $\varnothing 3,2^{+0.1}$   
hole:  
- LP-Dicke: PCB thickness:  $1,5^{+0.1}$

Montageart  
mounting type


Wanddicke 0.8 bis 1.6 mm  
wall thickness from 0.8 to 1.6 mm

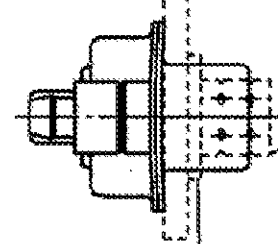




Sachskantbolzen V42254-A171-V2 oder  
V42254-A172-V2  
verwenden  
use hexagonal bolts V42254-A171-V2  
or V42254-A172-V2

Falls notwendig Distanzscheiben  
verwenden  
if necessary, use washer(s)

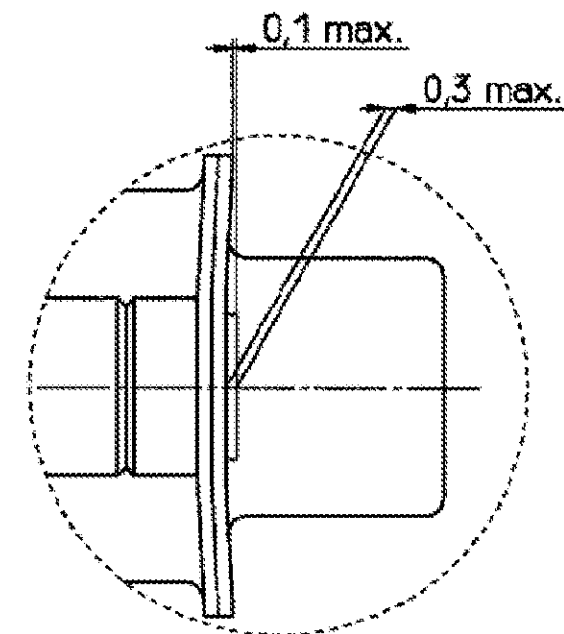Einzelheit A (5:1)  
detail A



Erläuterungen: Seite 1  
dargestellt wird die 9-polige Ausführung  
remarks: see page 1  
drawn is the 9-contacts version

 TE Connectivity					SCALE 2:1	WEIGHT
				DIMENSIONS IN MM	MATERIAL	
				DATE 01.03.90	PART NAME Sub-D Loetstiften gerade Buchsenleiste D-Sub straight soldering pins female connector	
				NAME Embo		
				DEP. PE Com PE&SE		
				TOLERANCE UNLESS SPECIFIED OTHERWISE	PART NO.	S-IT. 61
	SEE SHEET 1				V42254-A2***-B***-27	
REV	CHANGE ORDER	DATE	APP.	Customer Drawing Nr. C-7-1393483-1		OF 8

V 4 2 2 5 4 - A 2 \* \* \* - B \* \* \*

Anschlußausführung // connection type	
1	Lotestiftlänge 3,2mm // soldering pin length 3.2mm
2	Lotestiftlänge 3,2mm // soldering pin length 3.2mm mit Massebleistiftan // with grounding soldering pins
3	Lotestiftlänge 5,55mm // soldering pin length 5.55mm
4	Lotestiftlänge 1,35mm // soldering pin length 1.35mm
5	Lotestiftlänge 14,05mm // soldering pin length 14.05mm
6	Lotestiftlänge 5,55mm // soldering pin length 5.55mm mit Massebleistiftan // with grounding soldering pins

Steckerart // connector type	
8	Buchsenleiste // female connector

Kontaktüberfläche // Kontaktart // contact surface // contact type	
1	Anforderungsstufe 1 // parallel Kontakte // performance level 1 // rolled contacts
2	Anforderungsstufe 2 // parallel Kontakte // performance level 2 // rolled contacts

Polzahl // no. of contacts	
08	8-polig // 8-contacts
15	15-polig // 15-contacts
24	23-polig // 23-contacts
37	37-polig // 37-contacts
50	50-polig // 50-contacts

PERFORMANCE LEVEL 2 CONTACT FINISH:  
Au or Au FLASH OVER PONI

Stückverbindeunterzeichnung // connector hardware

1*			
Standardausführung + Ausführung mit Gewindebolzen oder Gewindebolzen standard version + version with thread insert or screwlock stud bolts			
all TE - Beschreibung auf Blechteil mit TE - marking on the shell	all TE - Beschreibung auf Blechteil mit TE - marking on the shell	all TE - Beschreibung auf Blechteil mit TE - marking on the shell	all TE - Beschreibung auf Blechteil mit TE - marking on the shell
12	ja // yes	4-40UNC	nein // no
14	ja // yes	M3	nein // no
15	ja // yes	nein // no	nein // no
16	ja // yes	nein // no	4-40UNC
17	nein // no	nein // no	nein // no
18	nein // no	nein // no	4-40UNC
19	ja // yes	nein // no	M3

2*	
Ausführung mit Distanzboizen version with distance bolts	
Distanzboizen distance bolts	all TE - Beschreibung auf Blechteil mit TE - marking on the shell
20	M3 ja // yes
22	M3 nein // no

3*		
Ausführung mit Gewindebolzen und Distanzboizen version with screwlock stud bolts and distance bolts		
all Gewindebolzen mit screwlock stud bolts	all Distanzboizen mit distance bolts	all TE - Beschreibung auf Blechteil mit TE - marking on the shell
30	M3	ja // yes
31	4-40UNC	ja // yes
32	M3	nein // no
33	4-40UNC	nein // no

4*	
Ausführung mit Distanzboizen mit Clip version with distance bolts and grounding socket	
all Distanzboizen mit distance bolts	all TE - Beschreibung auf Blechteil mit TE - marking on the shell
40	M3 + ja // yes
41	Clip grounding socket 4-40UNC + ja // yes
42	Clip grounding socket M3 + nein // no

5*		
Ausführung mit Gewindebolzen und Distanzboizen mit Clip version with screwlock stud bolts and distance bolts and grounding socket		
all Gewindebolzen mit screwlock stud bolts	all Distanzboizen mit distance bolts	all TE - Beschreibung auf Blechteil mit TE - marking on the shell
50	M3	Clip grounding socket ja // yes
51	4-40UNC	Clip grounding socket ja // yes
52	M3	Clip grounding socket nein // no
53	4-40UNC	Clip grounding socket nein // no

THIS INFORMATION IS CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY TO TYCO ELECTRONICS CORPORATION AND ITS WORLDWIDE SUBSIDIARIES AND AFFILIATES. IT MAY NOT BE DISCLOSED TO ANYONE, OTHER THAN TYCO ELECTRONICS PERSONEL, WITHOUT WRITTEN AUTHORIZATION FROM TYCO ELECTRONICS CORPORATION, HARRISBURG, PENNSYLVANIA, USA.

1) nicht für 30-polig  
2) nur für Lotestiftlänge 3,2mm  
3) nicht für 50-contacts version  
2) not for soldering pin length 3.2mm

<b>TE Connectivity</b>		SCALE		WEIGHT	
DATE 01.02.99		NAME		MATERIAL	
APR 02 09 03		PART NAME		Sub-D Loetstift gerade	
CUSTOMER ORDER		PART NO.		Buchsenleiste	
SEE SHEET 1		PART NO.		D-Sub straight soldering pins	
REV. CHANGE ORDER		DATE		REV. 7+	
CUSTOMER DRAWING NO. C-1-1975483-1		DATE		OF 8	

THIS INFORMATION IS CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY TO TYCO ELECTRONICS CORPORATION AND ITS WORLDWIDE SUBSIDIARIES AND AFFILIATES. IT MAY NOT BE DISCLOSED TO ANYONE, OTHER THAN TYCO ELECTRONICS PERSONNEL, WITHOUT WRITTEN AUTHORIZATION FROM TYCO ELECTRONICS CORPORATION, HARRISBURG, PENNSYLVANIA USA

PROPRIETARY:

1		2		3		4		5		6		7		8											
A	TE PARTNUMBER		OLD PARTNUMER (Description)		OBSOLETE		TE PARTNUMBER		OLD PARTNUMER (Description)		OBSOLETE		OBSOLETE		A										
	1-1393484-0		V42254A2140B125				<del>4-1393740-6</del>		V42254A2215B225																
	1-1393484-1		V42254A2140B137				<del>4-1393740-7</del>		V42254A2215B237																
	1-1393484-2		V42254A2140B209		OBSOLETE	9	<del>6-1393740-6</del>		V42254A2216B109		OBSOLETE	9													
	1-1393484-5		V42254A2141B209				<del>6-1393740-7</del>		V42254A2216B115																
	1-1393484-6		V42254A2141B215				<del>6-1393740-8</del>		V42254A2216B125																
	<del>1-1393484-7</del>		V42254A2141B225		OBSOLETE	9	<del>6-1393740-9</del>		V42254A2216B137		OBSOLETE	9													
	<del>1-1393484-8</del>		V42254A2141B237				<del>7-1393483-1</del>		SUB D FEDERLEISTE																
	1-1393740-3		V42254A2115B250				<del>7-1393483-2</del>		V42254A2112B225																
	1-1393740-7		V42254A2212B209				<del>7-1393483-5</del>		SUB D FEDERLEISTE																
B	<del>1-1393740-8</del>		V42254A2212B215		OBSOLETE	9	<del>7-1393483-6</del>		V42254A2114B215		OBSOLETE	9			B										
	<del>1-1393740-9</del>		V42254A2212B225		OBSOLETE		7-1393740-0		V42254A2216B209																
	<del>1393484-0</del>		V42254A2116B209		OBSOLETE		7-1393740-1		V42254A2216B215																
	1393484-4		V42254A2116B225		OBSOLETE	9	7-1393740-2		V42254A2216B225		OBSOLETE	9													
	<del>1393484-5</del>		V42254A2116B237		OBSOLETE		7-1393740-3		V42254A2216B237																
	1393484-8		V42254A2140B109		OBSOLETE		<del>8-1393483-6</del>		V42254A2115B125		OBSOLETE	9													
	1393484-9		V42254A2140B115				8-1393483-7		V42254A2115B209																
	1393741-1		V42254A2812B215				<del>8-1393483-8</del>		V42254A2115B215		OBSOLETE	9													
	1393741-3		V42254A2816B109		OBSOLETE	9	8-1393483-9		V42254A2115B225																
	1393741-4		V42254A2816B115				8-1393740-7		SUB D FEDERLEISTE							OBSOLETE	9			C					
	1393741-5		V42254A2819B209				8-1393740-8		SUB D FEDERLEISTE																
1393741-6		V42254A2819B225		OBSOLETE	9	8-1393740-9		SUB D FEDERLEISTE																	
1485839-1		V42254A21XXB209				9-1393483-0		V42254A2115B237		OBSOLETE	9														
1485839-2		V42254A21XXB215				<del>9-1393740-0</del>		V42254A2219B209																	
1485839-3		V42254A21XXB215P		OBSOLETE	9	<del>9-1393740-1</del>		V42254A2219B215		OBSOLETE	9														
1485839-4		V42254A21XXB225				<del>9-1393740-2</del>		V42254A2219B225																	
1485839-5		V42254A21XXB225P				<del>9-1393740-3</del>		V42254A2219B237																	
1485839-6		V42254A21XXB237		OBSOLETE	9	<del>9-1393740-4</del>		V42254A2315B250																	
<del>1857984-3</del>		25p Sub-D PCB Rec 4-40 UNC Scr.Lck+Clp																							
2-1393484-2		V42254A2151B209		OBSOLETE	9																				
2-1393484-3		V42254A2151B215																							
2-1393484-4		V42254A2151B225																							
D	2-1393740-8		V42254A2214B209		OBSOLETE	9									D										
	<del>2-1393740-9</del>		V42254A2214B215																						
	3-1393484-1		V42254A2315B109																						
	<del>3-1393484-2</del>		V42254A2315B115		OBSOLETE	9																			
	<del>3-1393484-3</del>		V42254A2315B209																						
	<del>3-1393484-4</del>		V42254A2315B215																						
	<del>3-1393484-5</del>		V42254A2315B225		OBSOLETE	9																			
	<del>3-1393484-6</del>		V42254A2315B237																						
	3-1393740-0		V42254A2214B225																						
	<del>3-1393740-1</del>		V42254A2214B237		OBSOLETE	9																			
	<del>4-1393740-4</del>		V42254A2215B209																						
E	4-1393740-5		V42254A2215B215												E										
					OBSOLETE	9																			
					OBSOLETE	9																			
					OBSOLETE	9																			
					OBSOLETE	9																			
F															F										

TE

TE Connectivity

LOC

DIMENSIONS IN MM

DATE

01.03.90

NAME

Embo

DEP.

PE Com PE&SE

TOLERANCE UNLESS SPECIFIED OTHERWISE

SEE SHEET 1

REV.

CHANGE ORDER

DATE

APP.

Customer Drawing Nr.

C-7-1393483-1

SCALE

2:1

WEIGHT

MATERIAL

PART NAME

Sub-D Loetstiften gerade Buchsenleiste D-Sub straight soldering pins female connector

PART NO.

V42254-A2\*\*\*-B\*\*\*-\*-27

SHT.

8+

OF 8