

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

F


E

D


C

B


A

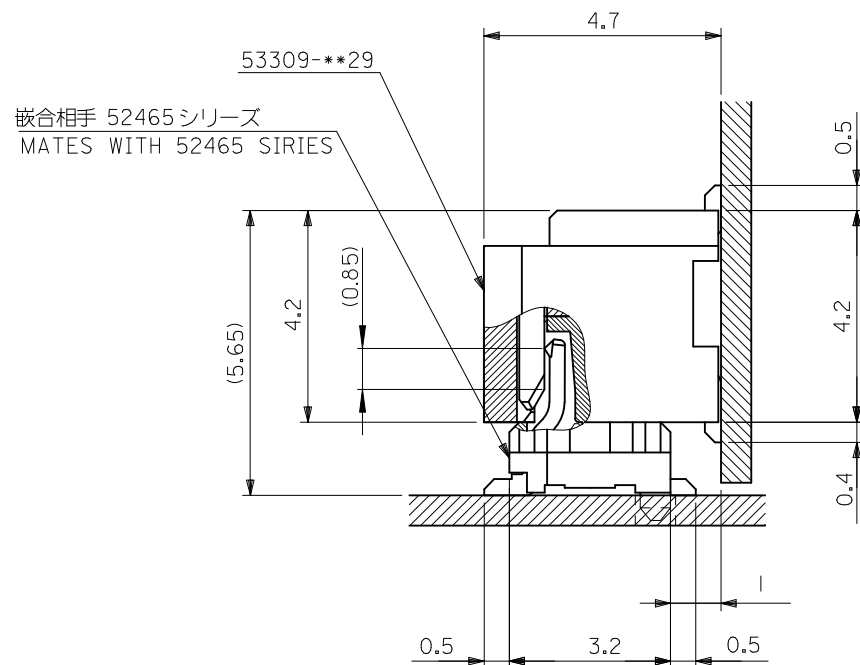

嵌合状態図 (参考)
MATED DRAWING(REF.)

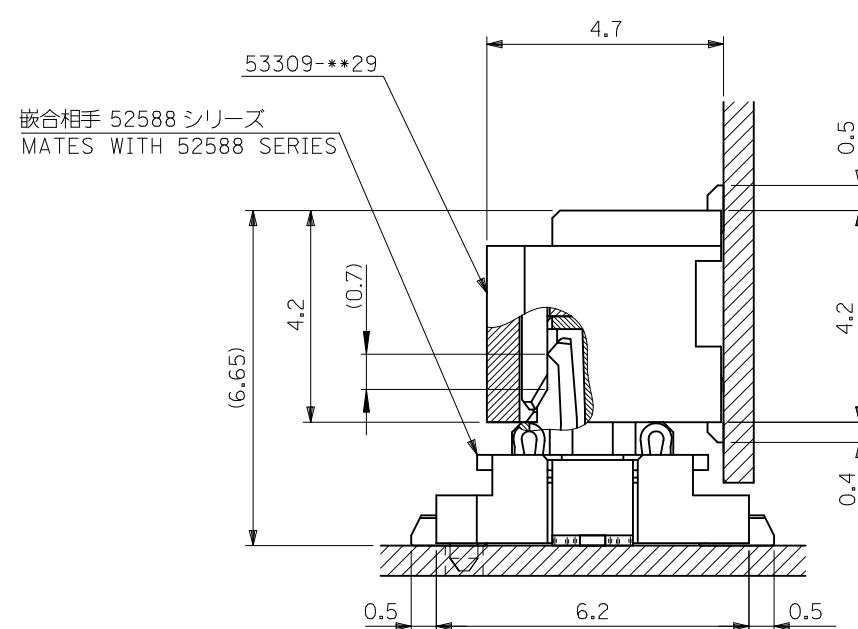

嵌合状態図 (参考)
MATED DRAWING(REF.)

| | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--------|--|--------------------|--|------------------------|---|
| REVISED EC NO: J2010-1285 DRWN:YON002 CHKD:SMARUYAMA APPR:SMARUYAMA 2009/12/17 2009/12/17 2009/12/17 | DESCRIPTION | GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED) | | DIMENSION STYLE MM ONLY | | SCALE --- | DESIGN UNITS METRIC |  THIRD ANGLE PROJECTION |
| | | 10 UNDER | ± 0.2 | DRAWN BY M.NINOMIYA | DATE 2004/03/10 | TITLE 0.8 B/B CONN.WAFER ASS'Y R/A SMT(WITHOUT BOSS) | | |
| | | 10 OVER 30 UNDER | ± 0.25 | CHECKED BY K. TOJO | DATE 2004/03/10 | | | |
| | | 30 OVER | ± 0.3 | APPROVED BY M. SASAO | DATE 2004/03/10 | | | |
| | | ANGULAR ±3 ° | | MATERIAL NO. SEE SHEET 1 | | DOCUMENT NO. SD-53309-011 | | SHEET NO. 2 OF 2 |
| | | DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS | | THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION | | | | |
| | REV | | | | | | | |

9

8

7


6

5

4


3

2

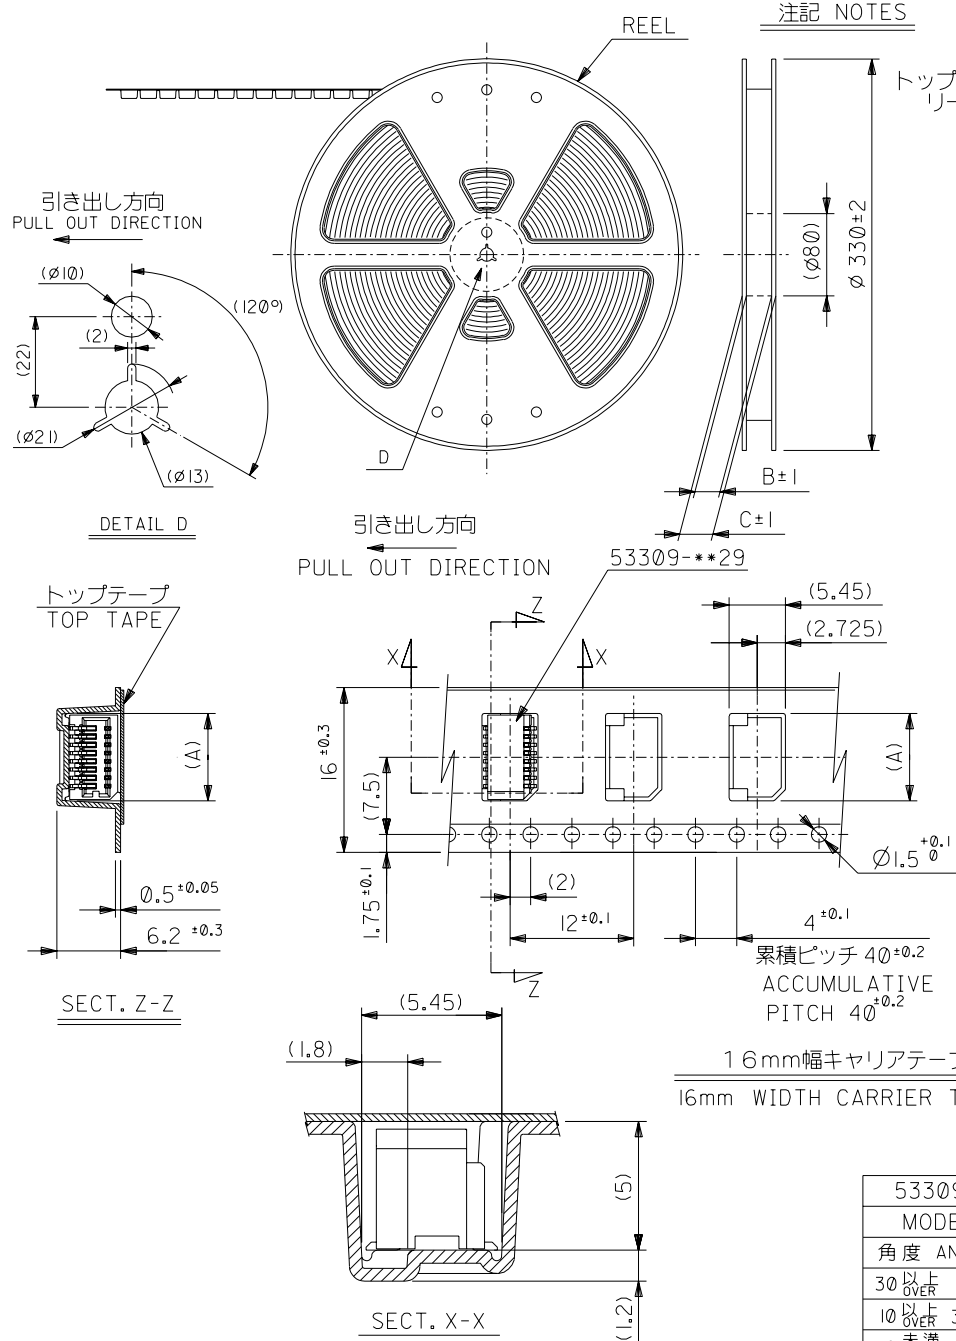


注記 NOTES

1. 梱包数量：1000個/リール NUMBER OF CONNECTORS:1000PCS/REEL
2. リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH
- トップテープ TOP TAPE
リーダー部 LEADER PART
未接着部 NON-BONDED PART

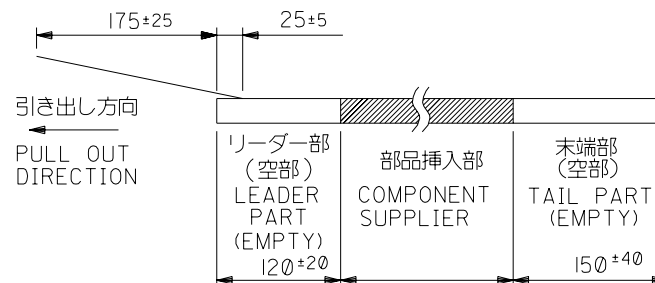

3. トップテープの剥離強度：(剥離方向は下図参照)
0.1N \sim 1.3N(10gf \sim 130gf) 尚、本規格値は、出荷時に適用。
(但し、輸送時に剥離が発生しない事。)

PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE
0.1N \sim 1.3N(10gf \sim 130gf) (PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT
PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED,
DURING TRANSPORTATION





4. 材料
キャリアテープ：ポリプロピレン (PP)
トップテープ：PET, PE, PEF
リール：ポリスチレン (PS)
MATERIAL
<リサイクル材を含む>

CARRIER TAPE:POLYPROPYLENE
TOP TAPE:PET,PE,PEF
REEL:POLYSTYRENE(PS)
<RECYCLE MATERIAL CONTAINED>

5. 本製品は 53309-**91 の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 53309-**91.

| | | | | | |
|--------------------------------|------|------|-----|--------------|---------------|
| 16 | 21.4 | 17.4 | 9.3 | 53309-1870 | 18 |
| | | | 8.5 | 53309-1670 | 16 |
| | | | 7.7 | 53309-1470 | 14 |
| | | | 6.9 | 53309-1270 | 12 |
| キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH | C | B | 6.1 | 53309-1070 | 10 |
| | | | (A) | MATERIAL NO. | 極数 CIRCUIT |

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------|--|---|--|
| 53309-**70 | | 材料 MATERIAL | | 注記参照 SEE NOTES | | molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社 | |
| MODEL NO. | | 仕上げ FINISH | | — | | REVISE ONLY ON CAD SYSTEM | |
| 角度 ANGLE | | 適用電線範囲 WIRE RANGE | | — | | TITLE 名称 0.8 BtB Conn Wafer Assy | |
| 30以上 OVER | | 被覆外径 INS. RANGE | | — | | RA SMT Without Boss | |
| 10以上 30未満 OVER UNDER | | DRAWN BY 04/03/10 M.NINOMIYA | | CHK'D BY 04/03/10 K.TOJO | | Embstp Pkg | |
| 10未満 UNDER | | 0 新規作成 (J2004-2995) RELEASED | | M.N. K. | | -LEAD FREE- | |
| 一般公差 GENERAL TOLERANCES | | 記号 LTR | | 変更内容 REVISION RECORD | | DR. CHK. DATE | |
| | | | | | | APP'D BY 04/03/10 M.SASAO | |
| | | | | | | 尺度 SCALE | |
| | | | | | | — | |
| | | | | | | DWG. NO. (SHEET 1 OF 2) | |
| | | | | | | SD-53309-012 | |
| | | | | | | REV | |
| | | | | | | 0 | |

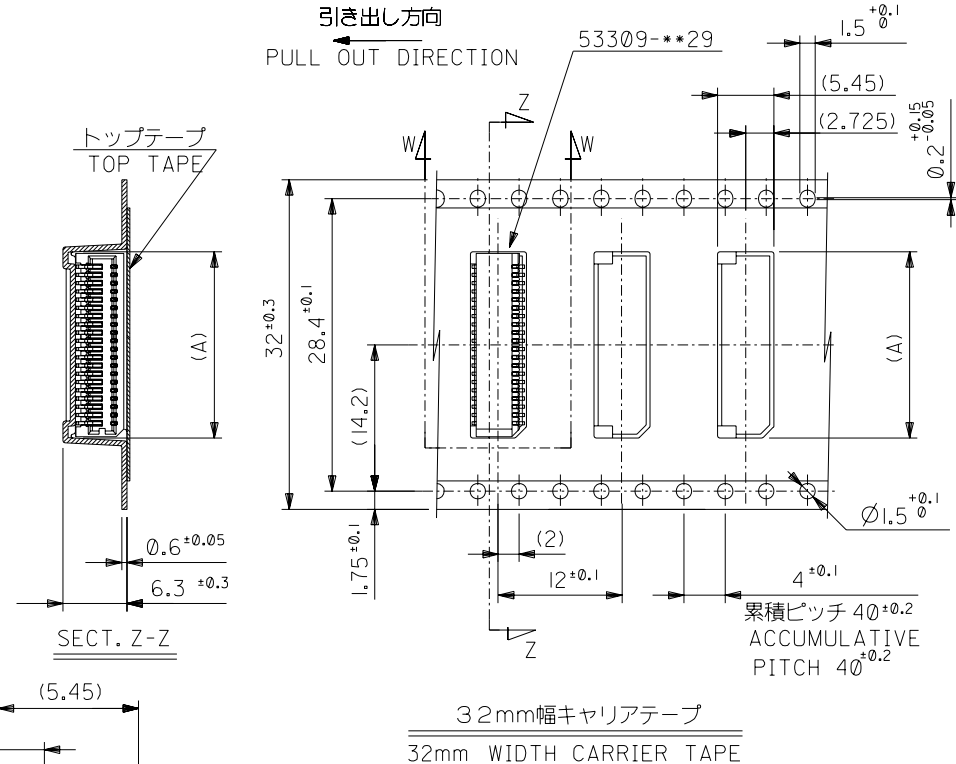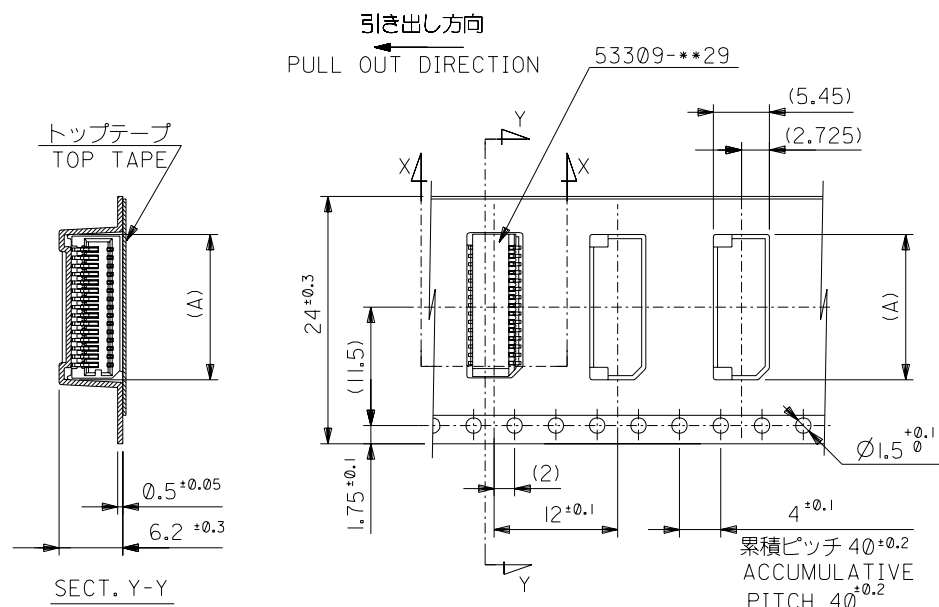

| | | | | | |
|--------------------------------|------|------|------|--------------|---------------|
| 24 | 29.4 | 25.4 | 16.5 | 53309-3670 | 36 |
| | | | 15.7 | 53309-3470 | 34 |
| | | | 14.9 | 53309-3270 | 32 |
| | | | 14.1 | 53309-3070 | 30 |
| | | | 13.3 | 53309-2870 | 28 |
| | | | 12.5 | 53309-2670 | 26 |
| | | | 11.7 | 53309-2470 | 24 |
| | | | 10.9 | 53309-2270 | 22 |
| キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH | C | B | 10.1 | 53309-2070 | 20 |
| | | | (A) | MATERIAL NO. | 極数 CIRCUIT |

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| 53309-**-70 | | 材料 MATERIAL | | SHEET 1 OF 2 参照 REFER TO SHEET 1 OF 2 | | molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社 | |
| MODEL NO. | | 仕上げ FINISH | | — | | REVISE ONLY ON CAD SYSTEM | |
| 角度 ANGLE | | 適用電線範囲 WIRE RANGE | | — | | TITLE 名称 0.8 BtB Wafer Assy RA SMT Without Boss Embstp Pkg -LEAD FREE- | |
| 30 以上 OVER | | 被覆外径 INS. RANGE | | — | | DWG. NO. (SHEET 2 OF 2) | |
| 10 以上 30 未満 OVER UNDER | | DRAWN BY '04/03/10 M.NINOMIYA | | CHK'D BY '04/03/10 K.TOJO | | REV | |
| 10 未満 UNDER | | DR. 日付 CHK. DATE | | APP'D BY '04/03/10 M.SASAO | | SD-53309-012 | |
| 一般公差 GENERAL TOLERANCES | | 記号 LTR | | REVISION RECORD | | 0 | |